



BWT bestmax

BALANCE


Filtrační systém pro optimalizaci pitné vody



Čistá voda pro HORECA aplikace

Filtry BWT bestmax BALANCE představují ideální řešení pro prakticky veškeré HORECA aplikace. 6-stupňový proces úpravy vody zajistí filtrátu bezkonkurenční sensorické vlastnosti, nízký obsah vápníku, vyrovnané pH a v neposlední řadě také adsorpci stříbra, jehož působení na organismus je ve vyšších koncentracích nebezpečné.

Filtry BWT bestmax BALANCE se skládají z kartuše a filtrační hlavy BWT besthead. Přiměšování vstupní vodou se nastavuje na filtrační hlavě v závislosti na tvrdosti surové vody a požadavcích na vodu výstupní. Zpětné ventily v hlavě filtru zabráňují zpětnému toku a nekontrolovanému úniku vody. Filtry BWT bestmax BALANCE jsou odolné a spolehlivé. Mohou být provozovány v jakémkoli systému pitné vody po celém světě.

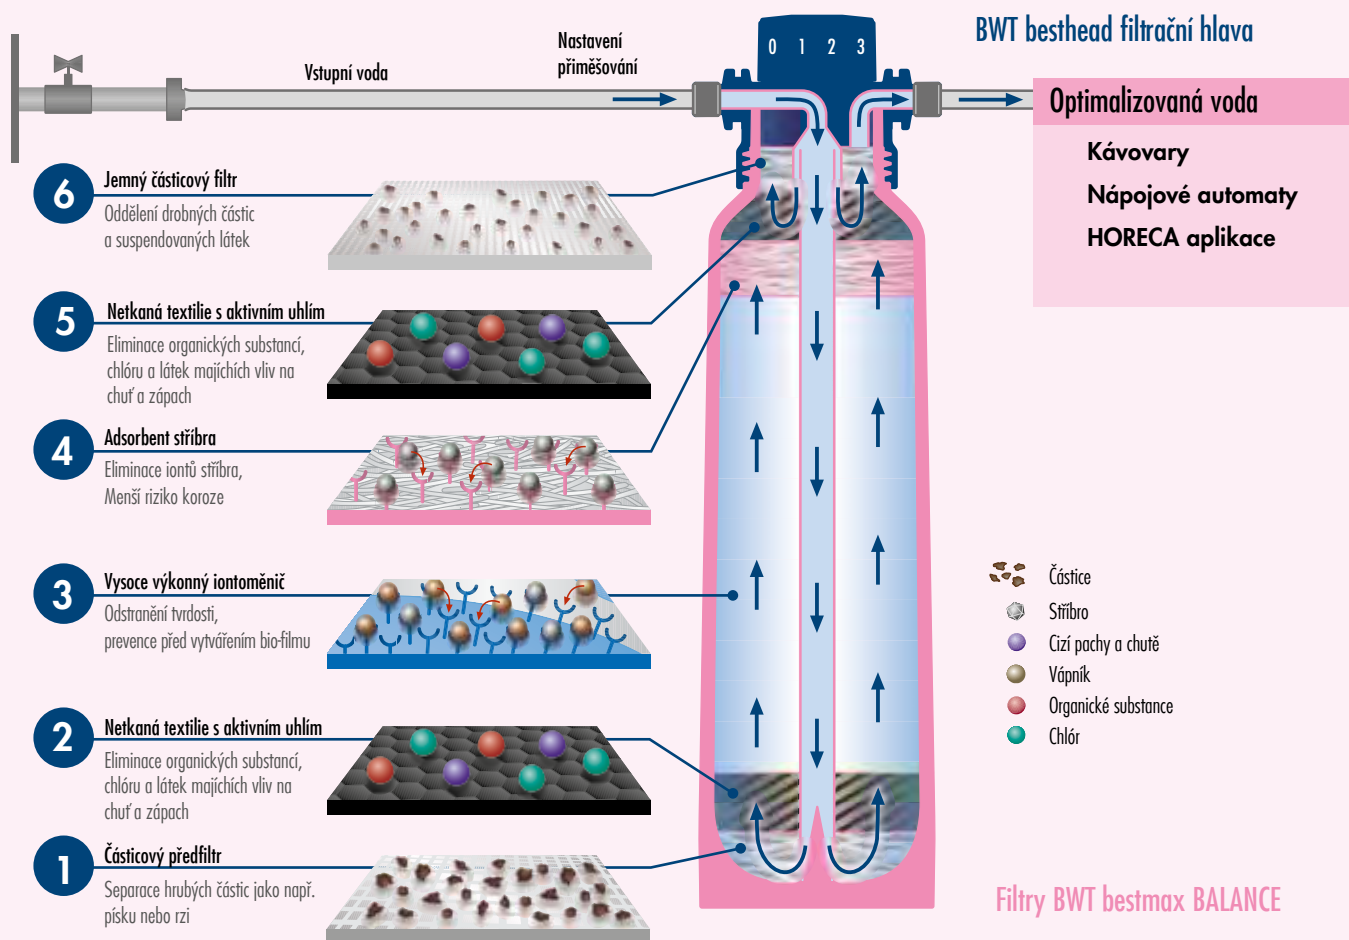

Technická data


BWT bestmax BALANCE	Velikost					
	10	15	25	30	35	40
Výška (A) v mm	280	360	420	475	500	500
Výška (B) v mm	300	385	445	500	530	530
Výška (C) v mm	230	310	370	425	450	450
Průměr základy (D) v mm	88	88	115	130	145	145
Hmotnost v kg, (na sucho/v provozu)	0,65/0,93	0,95/1,45	1,75/2,75	2,70/4,25	3,75/6,25	3,83/6,45
Objednávací číslo	FS20G00A00	FS22G00A00	FS23G00A00	FS24G00A00	FS26G00A00	FS28G00A00

Nastavení a kapacity

	Karbonátová tvrdost v °dKH*	Přiměšování	Filtreační kapacita ⁽¹⁾ v litrech					
			10	15	25	30	35	40
Přístroje bez přípravy páry	≤7	3	≥1320	≥2530	≥6230	≥9520	≥12810	≥13800
	8	3	1000	2160	5340	8330	11210	12650
	10	3	800	1720	4370	6670	8970	10690
	12	2	640	1540	3530	5170	7300	7830
	14	2	550	1070	2760	4330	5820	6380
	17	2	450	820	2120	3320	4470	5180
	20	1	380	700	1850	2520	3800	4400
	23	1	330	570	1470	2360	3150	3720
	≥26	0	≤270	≤470	≤1210	≤1940	≤2550	≤3050

	Karbonátová tvrdost v °dKH*	Přiměšování	Filtreační kapacita ⁽¹⁾ v litrech					
			10	15	25	30	35	40
Přístroje s přípravou páry	≤7	3	≥1150	≥2200	≥5420	≥8280	≥11140	≥12000
	8	2	870	1870	4650	7250	9750	11000
	10	2	700	1500	3800	5800	7800	9300
	12	2	580	1250	3160	4500	6500	6810
	14	1	420	870	2240	3510	4720	5180
	17	1	350	720	1850	2890	3890	4500
	20	1	290	610	1610	2190	3300	3820
	23	0	240	460	1190	1700	2550	3000
	≥26	0	≤220	≤410	≤1050	≤1550	≤2220	≤2650

(1) Kapacity se mohou lišit až ±5 % záleží na vlastnostech lokální surové vody a průtoku. * °dKH = karbonátová tvrdost v německých stupních. Pč

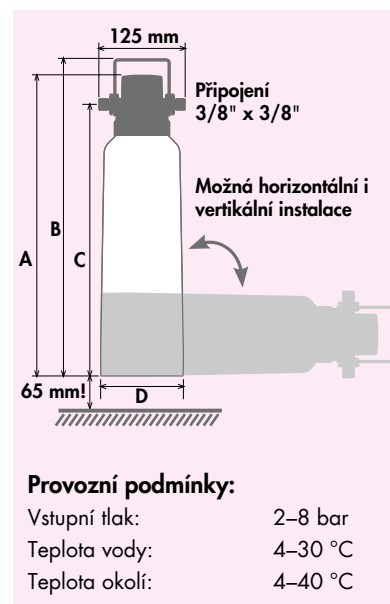

Provozní podmínky:

Vstupní tlak: 2–8 bar
Teplota vody: 4–30 °C
Teplota okolí: 4–40 °C



Příslušenství

	Připojení	Délka	Objednávací číslo
BWT besthead univerzální filtrační hlava	3/8\" x 3/8\"	–	FS00Y00A00
BWT bestflush odvzdušňovací a proplachovací ventil	3/8\" x 3/8\"	–	FS00Y51A00
Hadiceová přípojka	3/8\" x 3/8\"	1500 mm	FS00Y01F00
Hadiceová přípojka	3/8\" x 3/4\"	1500 mm	FS00Y02F00
BWT tester tvrdosti vody	–	–	YS00Y51A00



Unikátní portfolio filtrů od BWT water+more

Optimalizace vody pro jakoukoli aplikaci:

- BWT bestmax – všestranný pomocník
- BWT bestprotect – ochránce
- BWT bestmax PREMIUM – expert na chuf
- BWT bestmax BALANCE – přírodní

Výrobce:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
office@bwt.at · info@bwt-filter.com

Obchodní zastoupení:
BWT Česká republika s.r.o.: office@bwt.cz · Tel.: +420 272 680 300

www.bwt.cz

BWT
water + more