

NEO *Flex*

Skrócona instrukcja obsługi

<https://flairespresso.com/neo-flex-tutorials>



1. kod QR dla samouczków wideo
2. Co znajduje się w zestawie
- 3 Konfiguracja NEO Flex
4. Kontrola przepływu a portafiltr bez dna
5. Zawór spustowy NEO Flex
6. Przygotowanie NEO Flex do gotowania
7. Gotowanie z NEO Flex
8. Czyszczenie NEO Flex

Kod QR dla samouczków wideo

Zeskanuj poniższy kod, aby wyświetlić samouczki wideo dla ekspresu NEO Flex.
Dowiedz się, jak przygotować piękne espresso za pomocą ekspresu Flex.


SUBSKRYBUJ

- 1 Główny słupek i dźwignia
- 2 Podstawa
- 3 Tłok z zaworem zwalniającym
(znajduje się wewnątrz butelki do gotowania)
- 4 Cylinder do gotowania
- 5 Sitko ze stali nierdzewnej
(znajduje się wewnątrz komory gotowania)
- 6 Portafiltr do kontroli przepływu (czerwony)
- 7 Silikonowa nasadka do podgrzewania
- 8 Dodatkowa wylewka do regulacji przepływu
- 9 Kubek dozujący/śrubokręt
- 10 Lejek
- 11 Filtr 2 w 1 bez dna (czarny)
- 12 Zapasowy ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa



Konfiguracja NEO Flex

Przed rozpoczęciem gotowania z NEO Flex należy przymocować dźwignię do podstawy. Jest to mocowanie na wcisk, więc nie jest potrzebny żaden sprzęt. Wystarczy **(1)** wyrównać listwy na podstawie i słupku, jak pokazano poniżej, i **(2)** nacisnąć w dół, aby je osadzić. Aby zdemontować NEO Flex, wystarczy oddzielić od siebie poszczególne części.

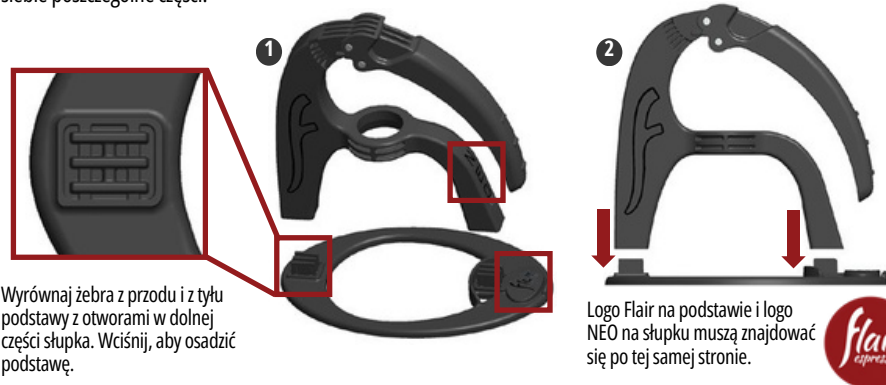

Wyrównaj żebra z przodu i z tyłu podstawy z otworami w dolnej części słupka. Wciśnij, aby osadzić podstawę.

Logo Flair na podstawie i logo NEO na słupku muszą znajdować się po tej samej stronie.

Flow-Control Portafilter (czerwony)

Ciśnieniowy portafiltr



Wszyscy bariści powinni zacząć tutaj!

Portafiltr Flow-Control ma ograniczony wylot, który wytwarza ciśnienie do przygotowania espresso w komorze. Ten portafiltr może być używany z prawie każdym młynkiem lub wstępnie zmieloną kawą bez konieczności „wybierania” partii. Używaj dla wygody.

Bottomless 2-in-1 Portafilter (czarny)

Z wyjmowaną wylewką



Wymaga wysokiej jakości szlifierki!

Konieczne będzie wypróbowanie różnych wielkości mielenia, aż do uzyskania odpowiedniego ciśnienia. Jeśli zmielisz zbyt drobno, nie będziesz w stanie opuścić dźwigni. Jeśli zmielisz zbyt grubo, dźwignia opadnie bez oporu, a espresso nie zostanie zaparzone.

Zawór zwalniający ciśnienie

Każdy NEO Flex jest wyposażony w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w dolnej części tłoka. Ten zawór bezpieczeństwa został wbudowany jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem, aby zapobiec uszkodzeniu tłoka NEO Flex i nadmiernemu obciążeniu ramy. Jeśli srebrna folia pęknie, zawór uwolni ciśnienie w górę i przez tłok. Jeśli tak się stanie, zawór należy wymienić w sposób opisany poniżej*.



Zawór zwalniający
(Nigdy nie usuwaj folii)

Złamana uszczelka



*Wyjąć uszkodzony zawór, wyciągając go za małe wgłębienie na krawędzi zaworu. Załóż nowy zawór, wkładając go do otworu w dolnej części tłoka folią skierowaną na zewnątrz.



Oddzielna głowica do gotowania

Podzielić głowicę zaparzącą na cztery części: 1) Tłok 2) Cylinder zaparzący 3) Sitko 4) Portafiltr.

Wskazówka: Użyj miski dozującej, aby wyjąć tłok.



Wstępne podgrzewanie cylindra zaparzącego

Zagotuj wodę. Umieść nasadkę podgrzewania na dnie cylindra zaparzącego. Napełnij przegotowaną wodą. Pozostaw na co najmniej 30 sekund. Powtórz w razie potrzeby.



Przygotowanie świeżo zmielonych ziaren

Zacznij od 15 gramów ziaren kawy (około 3 łyżek stołowych). Jeśli mielisz kawę, zrób to tuż przed zaparzeniem, aby uzyskać najlepsze rezultaty.



Zacznij od portafiltru Flow Control


Do parzenia kawy z portafiltrem bez dna (czarnym) należy używać młynka do espresso z możliwością regulacji grubości mielenia.

Zaparzanie kawy za pomocą Neo Flex


(a) Podłącz lejek do wybranego filtra i napełnij go zmieloną kawą. Postukaj napełnionym portafiltrem o płaską powierzchnię, aby wyrównać kawę. (b) Lekko ubij kawę. (c) Zdejmij lejek, umieść portafiltr na kolumnie i dodaj sitko.



(a) Opróżnić wodę do preinfuzji, zdjąć nasadkę do podgrzewania i włożyć cylinder do portafiltru. (b) Dodaj wodę o temperaturze 92-97°C. Napełnić do kreski.

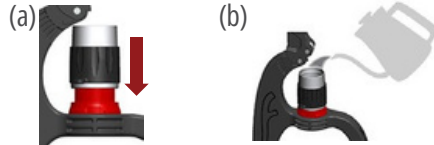

(a) Dodaj tłok do górnej części cylindra. (b) Powoli popchnij dźwignię w dół, aż zobaczysz stały strumień. Utrzymuj tę siłę do momentu zwolnienia dźwigni. Jeśli nie możesz opuścić dźwigni, masz zbyt drobne radełkowanie.

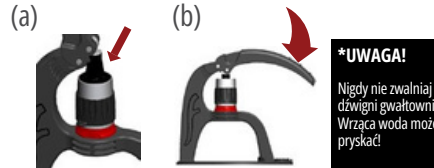

*UWAGA!

Nigdy nie zwalniasz dźwigni gwałtownie! Wrząca woda może przyskać!

Wykonaj następujące czynności. Urządzenie NEO Flex należy czyścić wyłącznie wodą. Nie ma potrzeby używania mydła, ponieważ może ono wpłynąć na smak espresso. Nigdy nie wkładaj części ekspresu Flex do zmywarki.

Chwyć tutaj!



Podnieś dźwignię i zdejmij zmontowaną głowicę zaparzającą z ramy NEO Flex, chwytając silikon w miejscu pokazanym powyżej.



Odłącz portafiltr nad zlewem, chwytając portafiltr jedną ręką, a silikon na cylindrze do gotowania drugą ręką i odciągając je od siebie.



Usunąć sito dyspersyjne i pozbyć się osadu, przechylając go na bok kosza na śmieci lub usuwając osad za pomocą sztućców.



Wyjąć tłok za pomocą kubka dozującego. Umieść cylinder na kubku dozującym i dociśnij do twardej powierzchni.



Opłucz wodą wszystkie części do gotowania. Nie używaj mydła, ponieważ wpłynie ono na smak espresso.

Rozwiązywanie problemów z NEO Flex

Zaleca się regularne przepłukiwanie portafiltera Flow-Control i głowicy zaparzającej świeżą wodą. Zapobiegnie to osadzaniu się resztek kawy i zapewni optymalny przepływ. Aby przepłukać urządzenie, wystarczy wykonać procedurę parzenia bez kawy. Aby przeprowadzić dokładniejsze czyszczenie, zdejmij wylewkę Flow-Control i przepłucz wszystkie części wodą, jak pokazano poniżej.



Czyszczenie: odkręć korek wylewki i opłucz wylewkę oraz spód portafiltera w zimnej wodzie. Nie trzeba używać mydła.

Zdejmowana, wymienna dysza do czyszczenia i defekacji. Do każdego dzbanka Flex dołączona jest dodatkowa wylewka. Wymieniać w razie potrzeby i w przypadku zablokowania.



Nasz zespół jest tutaj, aby Ci pomóc! Jeśli napotkasz jakiegolwiek problemy, skontaktuj się z nami:

<https://flairespresso.com/contact>

NEO Flex jest objęty roczną ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

<https://flairespresso.com/warranty>



intactidea

28-B Hammond Street

Irvine, CA, 92618 USA

© Intact Idea, All Rights Reserved