


BWT bestclear

Filtrační systém pro optimalizaci vody



Precizně umyté nádobí a sklo

Filtr BWT bestclear je ideálním nástrojem pro náročné provozovatele stravovacích zařízení, kteří dbají na kvalitu servisu ve vlastním podniku. Prostřednictvím filtru bestclear docílíte dokonale umytého nádobí, skla a příborů bez zaschlých usazenin. Stolování získá novou dimenzi, kterou vnímavý zákazník jednoduše ocení.

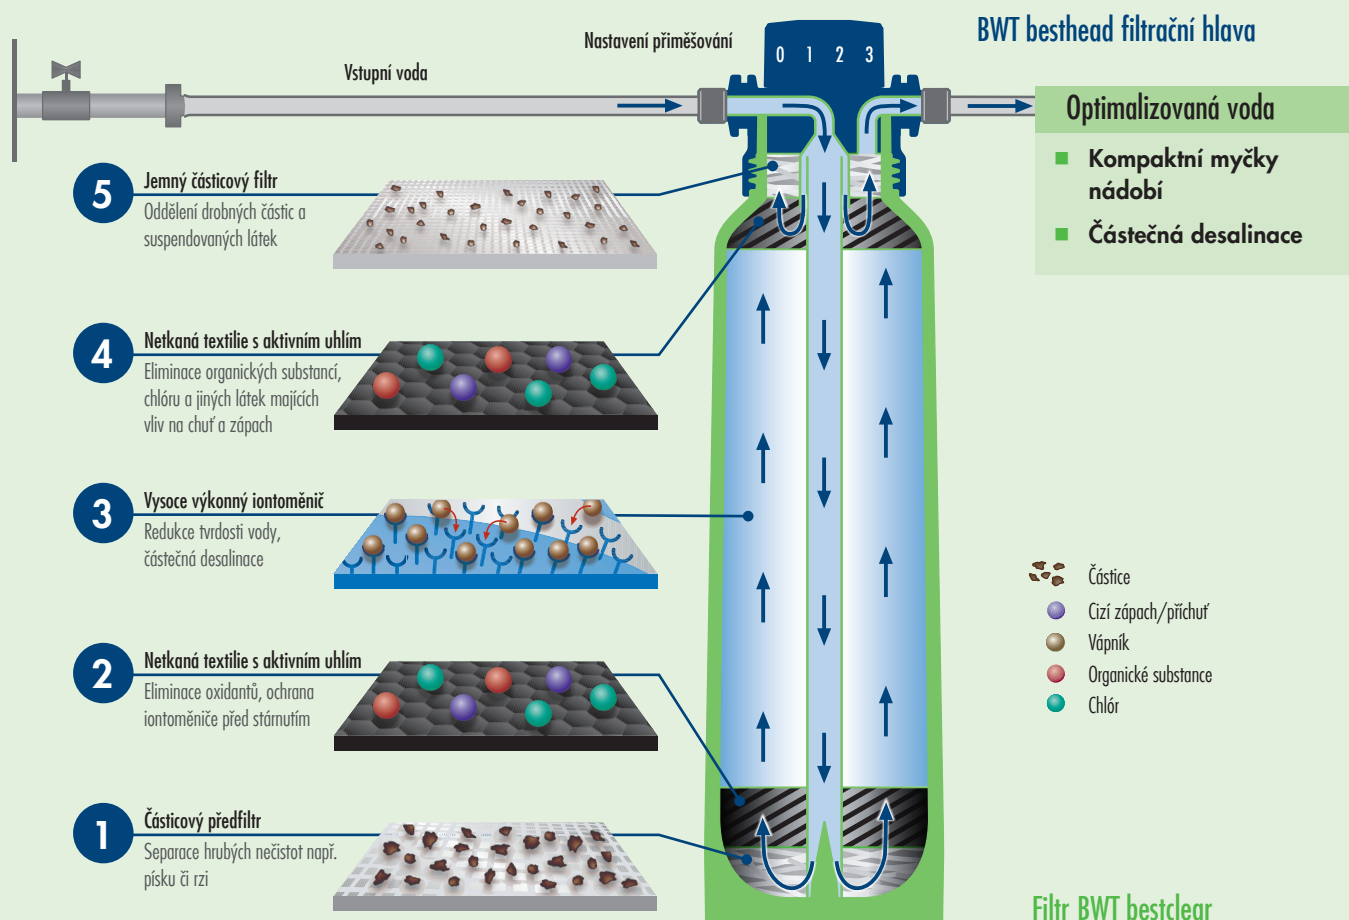

Technická data

BWT bestclear	Velikost 2XL
Výška bez držáku (A) v mm	570-580
Výška včetně držáku (B) v mm	600
Výška připojení (C) v mm	520
Ø těla kartuše (D) v mm	185
Hmotnost v kg, (na sucho/v provozu)	7.5/11.0
Tlak, ztráta v bar (při 100/200 L/h)	0.15/0.45
Objednávací číslo kartuše	FS30U00A00

Nastavení a kapacity

	Karbonátová tvrdost v °dKH*	Přiměšování	Filtrační kapacita ⁽¹⁾ v litrech
Kompaktní myčky nádobí	4	0 (1)	22,500 (24,300)
	5	0 (1)	18,000 (19,440)
	6	0 (1)	15,000 (16,200)
	7	0 (1)	12,850 (13,870)
	8	0 (1)	11,250 (12,150)
	9	0 (1)	10,000 (10,800)
	10	0 (1)	9000 (9720)
	11	0 (1)	8180 (8830)
	12	0 (1)	7500 (8100)
	13	0 (1)	6920 (7407)
	14	0 (1)	6420 (6930)
	15	0 (1)	6000 (6480)
	17	0 (1)	5290 (5710)
	20	0 (1)	4500 (4860)
	23	0 (1)	3910 (4220)
≥25	0 (1)	≤3600 (≤3880)	


⁽¹⁾ Kapacita filtru se může vlivem kvality vstupní vody a průtoku lišit až o ±5% d. ⁽²⁾ °dKH = německá přechodná (karbonátová) tvrdost. Podléhá změnám.

Provozní podmínky:

Vstupní tlak horké/ studené vody:
min.–max. in bar: 2–6⁽²⁾/2–8

Teplota vody,
min.–max. in °C: 4–65⁽²⁾ °C/4–30 °C

Teplota okolí: 4–40 °C

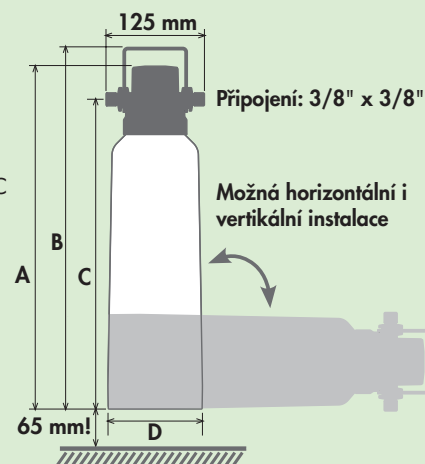

⁽²⁾ Pokud má být filtr napájen teplou vodou, musí před být ním nainstalován regulátor tlaku!



Příslušenství

	Připojení	Délka	Objednávací číslo
BWT besthead universal filtrační hlava	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush odvzdušňovací a proplachovací ventil	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT připojovací hadička 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT připojovací hadička 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT tester tvrdosti vody	–	–	YS00Y01A00



Unikátní portfolio filtrů od BWT water+more

Optimalizace vody pro každou aplikaci:

- BWT bestmax – Všeobecný pomocník
- BWT bestprotect – Ochránce
- BWT bestmax PREMIUM – Gourmet
- BWT bestmax BALANCE – Přírodně vyvážený

Výrobce:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4, A-5310 Mondsee
Tel: +43 6232 5011-1164
Email: office@bwt.at

www.bwt-wam.com

Obchodní zastoupení:
BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196, 251 01 Čestlice
Tel: +420 272 680 300
Email: office@bwt.cz

www.bwt.cz


water + more