

## Polepszacz




### NAJLEPSZA WODA DO SPORZĄDZANIA GORĄCYCH I ZIMNYCH NAPOJÓW

Woda wodociągowa przed wykorzystaniem w gastronomii musi być zoptymalizowana i przystosowana do wysokich wymagań jakościowych. BWT besttaste to system filtrujący, który poprawia zapach i smak wody pitnej do użytku w hotelach, restauracjach i gastronomii. System filtrów składa się z wkładu filtra i przykręcanej głowicy filtra BWT besthead FLEX. Lepsza jakość wody może przynieść korzyści również w przypadku automatów z kawą i automatów vendingowych w miejscach, gdzie woda charakteryzuje się niską twardością węglanową. Z kolei tam, gdzie twardość jest wysoka (obecność kamienia), filtry świecowe BWT bestmax to idealny dodatek oferowany przez BWT water+more – wykorzystujący tę samą technologię połączeniową (głowica filtra). Systemy BWT water + more są bezpiecznymi i odpornymi na ciśnienie filtrami do wody, które można stosować w każdym systemie wody pitnej na całym świecie.

### GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

Woda z wodociągu

- 3 Filtr drobnych cząstek**  
Usuwanie cząstek zanieczyszczeń o wielkości od 5µm wzwyż
- 2 Filtr główny z węglem aktywnym**  
Węgiel aktywny eliminujący nieprzyjemny posmak i zapach oraz usuwający chlor
- 1 Filtr wstępny cząstek**  
Separacja małych zanieczyszczeń i zawiesin

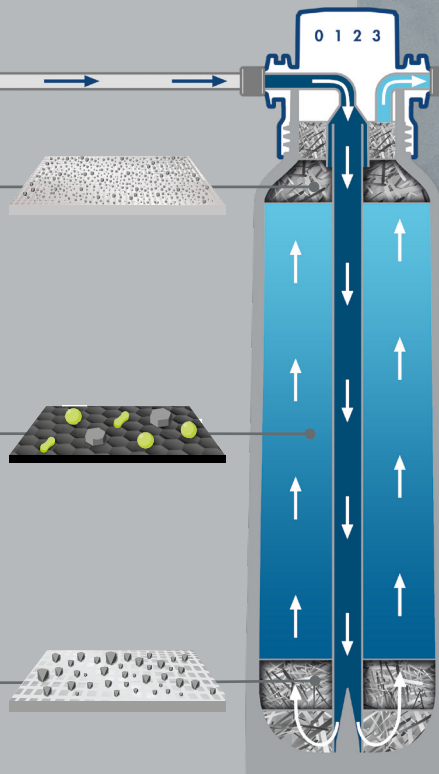


### OPTYMALNA JAKOŚĆ WODY DLA:

- Dystrybutorów wody
- Ekspresów do kolbowych
- Ekspresów przelewowych
- Ekspresów automatycznych
- Automatów vendingowych

- ▼ Cząstki stałe
- Nieprzyjemny zapach/smak
- Substancje organiczne
- Chlor

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO  
BWT BESTTASTE

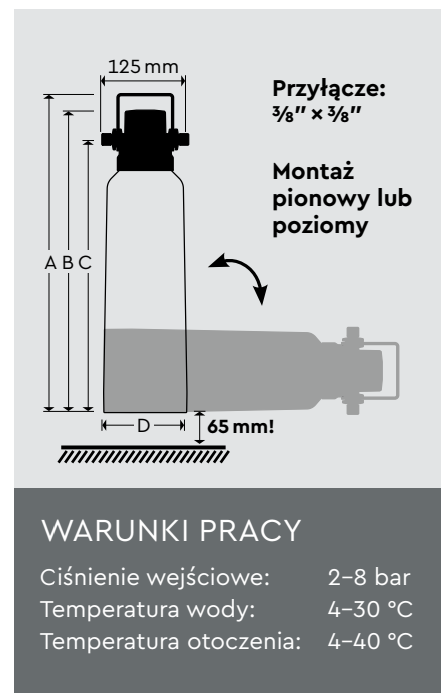

## WARUNKI PRACY

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ciśnienie wejściowe:   | 2–8 bar |
| Temperatura wody:      | 4–30 °C |
| Temperatura otoczenia: | 4–40 °C |

## AKCESORIA

### Przyłącze

#### Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z tworzywa GFP

|                |            |
|----------------|------------|
| Nr. zamówienia | FS00Z20A00 |
|----------------|------------|

#### Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX zestaw 1

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z GFP, wąż przyłączeniowy DN 8, 1,5 m, z zaworem kulowym, wkładka FLEX kolano 90° z GFP, nakrętka FM 3/8", łącznik prosty, wkładka FLEX × M 3/8" z GFP, redukcja FM 3/4" × M 3/8" z GFP

|                |            |
|----------------|------------|
| Nr. zamówienia | FS00Z39A00 |
|----------------|------------|

## DANE TECHNICZNE

| Rozmiar filtra                   | X          | S          |
|----------------------------------|------------|------------|
| Pojemność                        | 10,000     | 40,000     |
| Wysokość bez uchwytu (A) w mm    | 300        | 385        |
| Wysokość z uchwytem (B) w mm     | 280        | 360        |
| Wysokość przyłączeniowa (C) w mm | 230        | 310        |
| Ø wkładu filtrującego (D) w mm   | 88         | 88         |
| Waga w kg (suchy/mokry)          | 0.5/1.1    | 0.9/1.5    |
| Nr. zamówienia                   | FS20A00A00 | FS22A10A00 |

Podane informacje mogą ulec zmianie.



### PRODUCENT:

BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

### SPRZEDAŻ:

BWT Polska Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 116,  
01-304 Warszawa

E-mail: [bwt@bwt.pl](mailto:bwt@bwt.pl)  
Tel: +48 22 533 57 00

**BWT**  
water + more